



ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto: Richiesta di preventivo per il trattamento di ripristino e finitura superficiale delle strutture in legno del bar e dell'area relax dell'area Parco Nervi – CIG Z5D36FBE3A.

L'oggetto dell'affidamento richiesto consiste nel ripristino delle strutture in legno presenti presso il padiglione Nervi; nello specifico le lavorazioni si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

1. Preparazione delle superfici mediante carteggiatura con carta abrasiva di opportuna grammatura (80-120-150-300), inclusa pulizia e spolveratura dalla polvere di carteggiatura delle superfici;
2. Trattamento antigrigio delle strutture sino ad un'altezza di m 2.30 mediante applicazione di n. 1 mano di opportuno prodotto, tipo RIOVERDE RENNER RR5050 ELIMINA GRIGIO o equivalente/superiore, applicato con pennello fino a formare uno strato di alcuni millimetri e successiva sfregatura con spazzola con setole di nylon o di saggina e lavaggio con idro pulitrici (pressione max 60 bar);
3. Stuccatura delle crepe più rilevanti e protezione di viti e/o chiodature incassate nella struttura lignea, con copriforo e/o idoneo prodotto sigillante per esterni, colorato secondo la colorazione finale del manufatto o verniciabile;
4. Trattamento di base degli elementi della struttura in legno (travi, pilastri, tamponature) eseguita mediante applicazione di n. 1 mano di preservante antitarlo antitermite, idoneo per la protezione di legni di conifera, tipo RIOVERDE RENNER RA3000 o equivalente/superiore, contenente una miscela di fungicidi ad ampio spettro di azione, uniformante la superficie e preparatorio per le mani successive di stesura di impregnante e di finitura;
5. Trattamento con n. 2 mani di impregnante della struttura in legno (travi, pilastri, tamponature) mediante applicazione di due mani di idoneo prodotto per legni di conifera, colorato, di finitura ad alto secco a base acqua e di rapida essiccazione, tipo RIOVERDE RENNER RS 8000 o equivalente/superiore, formulato in funzione dell'autoconsumo per evitarne lo sfogliamento nel tempo, protettivo contro i raggi UV e resistente agli agenti atmosferici, di semplice e rapida manutenzione periodica che non richieda la carteggiatura del prodotto, ma che possa essere eseguita semplicemente con la stesura di un detergente neutro e pulizia con spazzola di saggina e/o utilizzo di idro pulitrice a bassa pressione al fine di preparare il legno per il successivo ripristino della vernice.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere di primaria marca, equivalenti o superiori ai prodotti Tipo sopraindicati, di linea professionale, idonei all'impiego per classe di utilizzo 3 secondo la UNI EN 335, ovvero in esterno esposto agli agenti atmosferici e senza protezione.



Il trattamento dovrà garantire la più semplice e rapida esecuzione possibile delle successe operazioni di manutenzione periodica. A tal riguardo, si evidenzia che le opere eseguite dovranno garantire e consentire, per le eventuali e future manutenzioni, il trattamento delle strutture senza la previa carteggiatura delle stesse, salvo danni (incisioni, atti vandalici, etc) non diversamente risolvibili, in maniera tale da semplificare e velocizzare i lavori di manutenzione della struttura che dovrà essere mantenuta in funzionamento.

Prima dell'esecuzione degli ordinativi delle forniture dovranno essere trasmesse le rispettive schede tecniche per opportuno riscontro di accettazione.

Le prestazioni sono sempre e comunque svolte secondo le regole dell'arte, secondo le indicazioni della DL e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti. L'esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del c.c.

Le prestazioni oggetto dell'affidamento, che avverrà in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, dovranno essere concluse entro 15 gg lavorativi dall'avvenuta comunicazione di avvio delle prestazioni.

L'Affidatario dovrà porre in essere tutti i comportamenti e adempimenti prescritti dalla normativa vigente a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed igiene del lavoro, con speciale riferimento, per quanto di propria competenza, all'applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare l'attività di formazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere predisposto e consegnato, da parte dell'Affidatario, il Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere tenuto in cantiere per l'intera durata dei lavori.

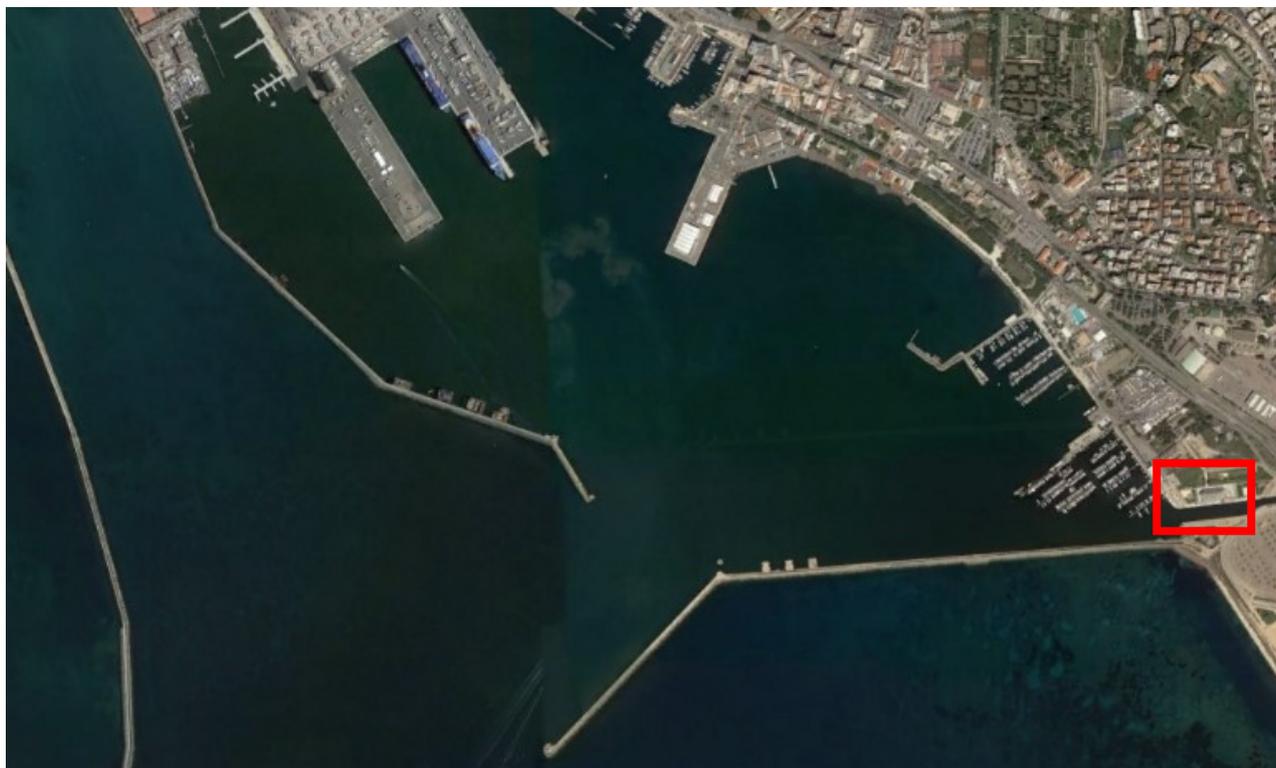


Figura 1 e 2 – Individuazione area di intervento



Figura 3 - Strutture esistenti da trattare